



Bobcat®

One Tough Animal®

S-SERİSİ NOKTA
DÖNÜŞLÜ YÜKLEYİCİLER

S100



Dar Alanların Güçlü Oyuncusu

Bobcat S100 yüksek kaldırma kapasitesi ile, küçük alanlarda size yardımcı olacak doğru büyüklükte bir makinedir. Tüm endüstriyel ihtiyaçlarınız için kalıcı bir çözümdür – ve bu tip günlük işler için çok konforludur.

Makinanın Gücü

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	915 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	457 kg
Pompa kapasitesi	36.00 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	20.7 MPa
Maks. sürüş 2 vitesli (SJC kontroller)	13.4 km/h
Maks. yürüyüş 1 hızlı (manuel kontroller)	8.2 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / V1505-T4F-ST5
Soğutma	Sıvısı
2300 Dev/Dak'da maksimum güç (ISO 14396)	18.2 kW
1600 Dev/Dak'da tork (ISO 9249) Brüt	86.4 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	1498 cm³
Yakıt deposu	45.00 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı (Ağır Hizmet lastikleri ve 50 inç C/I kepçe ile)	1860 kg
Nakliye ağırlığı (Ağır Hizmet lastikleri ile, kepçesiz)	1693 kg
Çalışma ağırlığı (SOLID lastikler ve 50 inç C/I kepçe ile)	2149 kg
Nakliye ağırlığı (SOLID lastikler ile, kepçesiz)	2074 kg

Kontroller

Araç kumandası	Yön ve hız iki kol ile kumanda edilir.
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı pedallar
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ kumanda kolunun yatay hareketi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--

Standart Özellikler

Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Çalışma ışıkları, ön ve arka
El ve Ayak Kontrolleri	Kaldırma kolu desteği
Lüks operatör kabini ¹	El freni
Standart Koltuk	Kıvılcım kesici egzoz borusu
Emniyet Kemer	Motor / hidrolik sistem kapatma
Koruma çubuğu	Otomatik etkinleştirilen kızdırma bujileri
Bob-Tach™ gövdesi	Ölçüm ve Gözlem
27 x 8.50-15, 6-ply, Bobcat ağır hizmet lastikleri	Garanti: 24 saat veya 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	

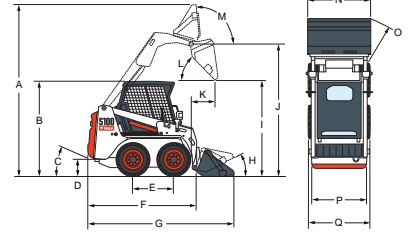
1. Devrilmeye Karşı Korumaya Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gereklerine uygundur; Düşen Cisimlere Karşı Korumaya Yapı (FOPS) - SAE-J1043 ve ISO 3449 Düzey I gereklerine uygundur. Lüks Kabinde iç kabin köpüğü, üst ve arka camlar, Lüks kablo teçhizatı, tavan lambası ve elektrik bağlantı portu vardır.

Seçenekler

Seçilebilir Joystik Kontrolleri (SJC)	Hidrolik Bob-Tach™
İki hızlı 3 noktalı emniyet kemeri	Hidrolik kepçe konumlandırma (ON/OFF düğmeli)
Isıtmalı lüks operatör kabini	Geri vites sinyali
Kumaş Süspansiyonlu Koltuk	28x9-15 Ağır Hizmet Tipi Dolgu Lastikler
Vinil Süspansiyonlu Koltuk	Yol kiti
Anahtarsız şifreli çalışma	Tepe lambası

Çevresel Etki

Gürültü seviyesi LpA (EU Direktifi 2006/42/EC)	86 dB(A)
Operatör LpA belirsizliği	2 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	96 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA belirsizliği	
El-kol titreşimi belirsizliği	

Boyutlar


(A)	3306.0 mm	(J)	2633.0 mm
(B)	1878.0 mm	(K)	412.0 mm
(C)	25°	(L)	43°
(D)	167.0 mm	(M)	95°
(E)	818.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1731.0 mm
(G)	2800.0 mm	(P)	967.0 mm
(H)	26°	(Q)	1167.0 mm
(I)	2084.0 mm		

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Balya Çatalları	Kancalar, Endüstriyel
Burgu Aksesuarları	Kapma Ataşmanları
Burgular	Kar Bıçakları
Çim Biçme Makineleri	Kırıcı Aksesuarları
Çok Amaçlı Çatallar	Kırcılar
Daire Testereler	Landplane'ler
Damperli Römorklar	Malzeme Kepçeleri
Düşük Profilli Kepçeler	Raspalar
Genel Amaçlı (GP) Kepçe	Sokak Süpürücüler
İnşaat / Sanayi Kepçeleri	Toprak Eşeleme Aletleri
İskelet Kepçeler	Toprak İşleyiciler

